

装飾用ねじり平鋼 加工範囲


(スパイラル加工できる(厚)×(巾) : 最小 0.3×3 最大19×150)

- 1) 以下は装飾用ねじり平鋼の加工範囲表です。(○印サイズが加工可能)
(右図中の条件下において加工可能なサイズです。)
- 2) 加工単価はご相談下さい。
- 3) 下記サイズ以外についてもお問い合わせ下さい。(ねじり角度もご要望に応じます。)


SS材加工範囲表

板厚(mm) \ 幅(mm)	3	4.5	6
32	/	/	○
38	/	○	○
44	○	○	○
50	○	○	○

① 90° ねじり平鋼

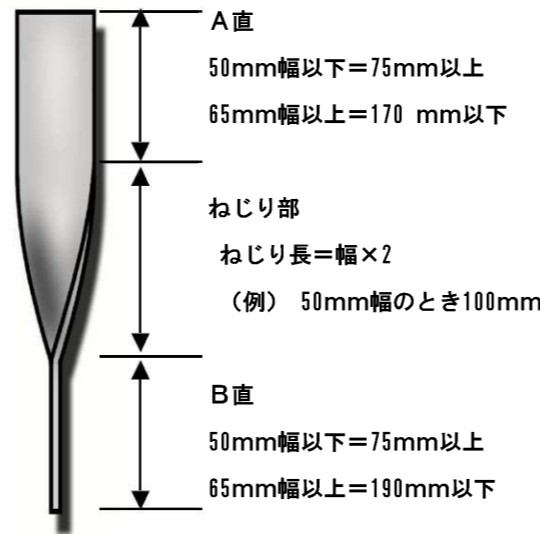


② 180° ねじり平鋼

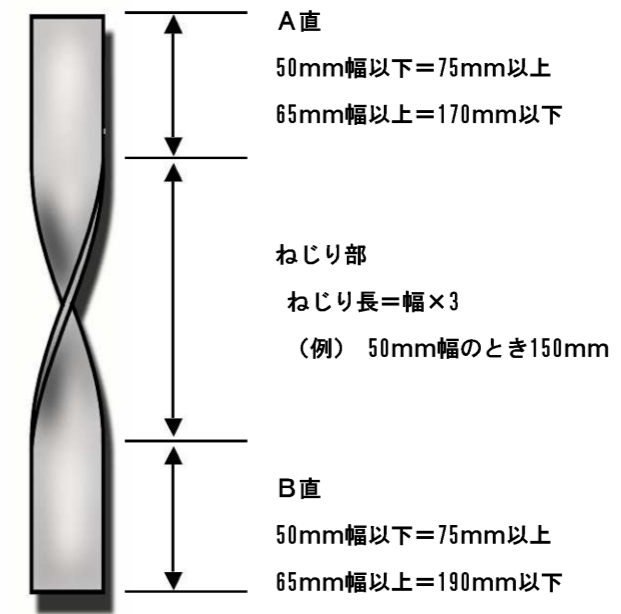


ステンレス材加工範囲表

板厚(mm) \ 幅(mm)	3	4	5	6
25	/	/	○	○
32	/	○	○	○
38	○	○	○	○
45	○	○	/	○
50	○	○	○	○

③ 270° ねじり平鋼

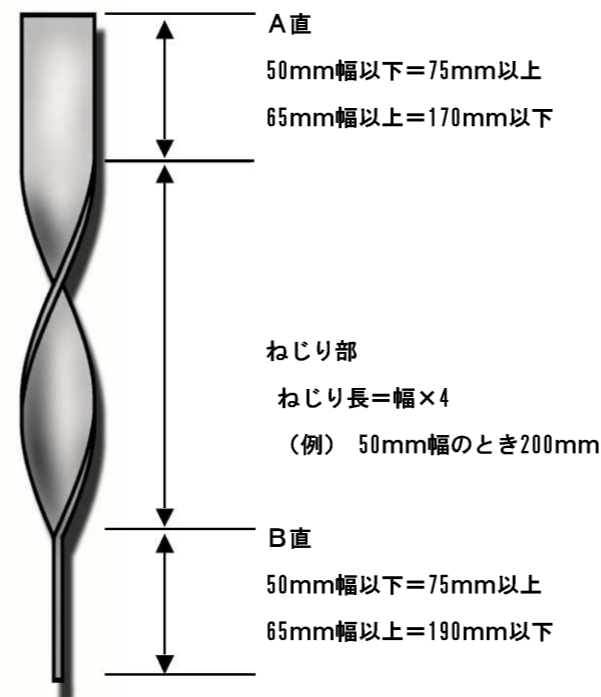

④ 360° ねじり平鋼

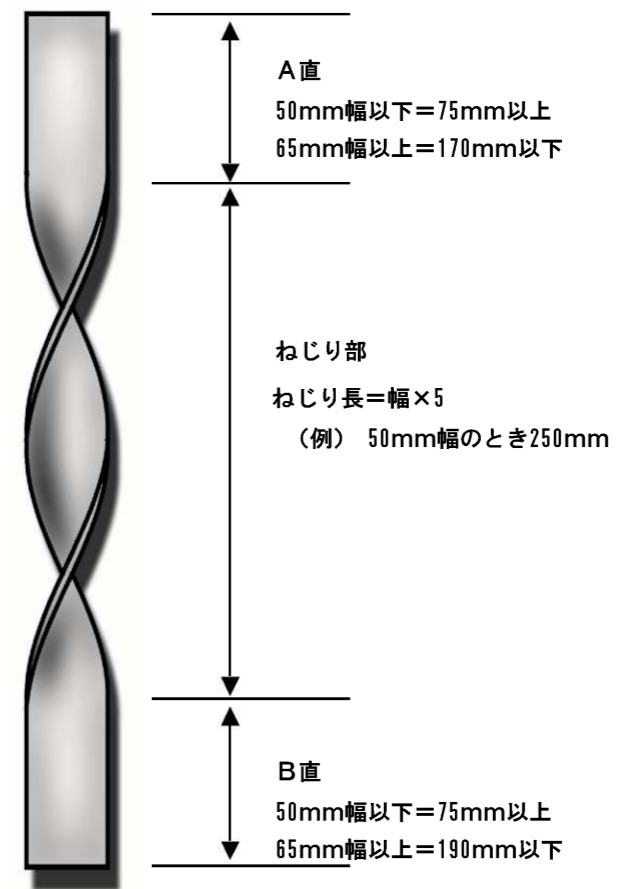

URL <http://www.gt-spiral.com/>

〒860-0821
熊本県熊本市本山1丁目6番3号
TEL 096-211-1517
FAX 096-211-1518

e-mail info@gt-spiral.com